



スクリーングー 2.0

ペイントで
映写用スクリーンに!

ペイントでスクリーン面が作れる!

壁面や天井や立体物にスクリーングーを塗ることで、
映写用スクリーン面に早変わり。

プロジェクションマッピングでも活躍します。

ゲーシステムズ社が過去 15 年以上にわたって、投写スクリーン塗料を製造した経験と最新のポリマーおよび顔料の研究結果を掛け合わせることで開発されました。

- 様々なオブジェクトに塗ることで映写用スクリーン面が完成。
- より深く、より鮮やかな色を再現します。
- 材質はアクリル系水性塗料。

※下塗り用のプライマーは別売りです。



下塗り用の
プライマー (別売り)



リファレンスホワイト 1.0



ハイコントラスト 0.85
ライトグレー



マックスコントラスト 0.70
ミディアムグレー




ウルトラマックス
コントラスト 0.40
テーマパークコーティング
ダークグレー

商品ラインアップ

スクリーングー 2.0 は、様々な環境光や投影技術に対応するために、グレースケール表に対応する 4 種類の色調を用意しております。はじめに下塗り用のプライマーをペイントして使用します。

リファレンス
ホワイト 1.0
(100% ホワイト)
おすすめシーン
完全な照明制御が可能な
部屋に最適

ハイコントラスト 0.85
ライトグレー
(85% ホワイト)
おすすめシーン
周囲の明るさが中程度の
部屋に最適。

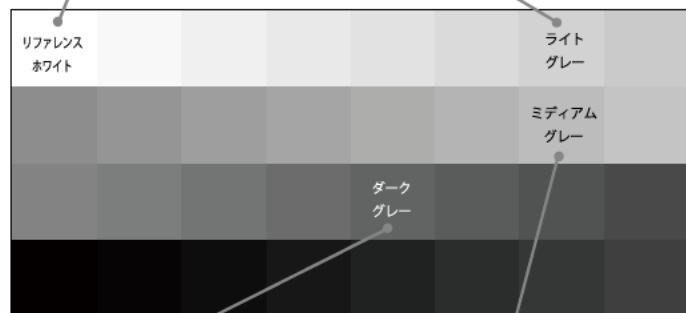

ウルトラマックス
コントラスト 0.40
テーマパークコーティ
ングダークグレー
(40% ホワイト)
おすすめシーン
非常に高い環境光レベルの
部屋に最適

マックスコント
ラスト 0.70
ミディアムグレー
(70% ホワイト)
おすすめシーン
周囲の光量が多い部屋に
最適

活用シーン



教育施設



テーマパーク



テーマパーク



プロジェクションマッピング



博物館



博物館

※ロゴ、データチャート、製品写真、およびギャラリー画像はゲーシステムズグローバルディストリビューションにより提供されております。
※The logo of Screen Goo, products' data, and images of products and gallery by courtesy of Goo Systems Global Distribution

塗布面積早見表

各製品及び、プライマーは、500mL ~ 16L までご用意しています。

容量	ローラー		スプレー	
	平方メートル	画面サイズ (16:10)	平方メートル	画面サイズ (16:10)
500mL	2.8	約 90 型	2.25	約 80 型
1000mL	5.6	約 130 型	4.5	約 120 型
2L	11.2	約 190 型	9	約 170 型
3.78L	21.2	約 270 型	17.1	約 240 型
16L	89.6	約 550 型	72	約 490 型

オーエスクリーン



〈お問い合わせはコンタクトセンターへ〉 受付時間: 平日 9:00 ~ 17:50 ※土日祝祭日を除く

Tel 0120-380-495

Fax 0120-380-496

上記番号に接続できないお客様は次の番号におかけください。

TEL03-3629-5211 FAX03-3629-5214

<https://www.os-worldwide.com>

info@os-worldwide.com

●記載内容は 2024 年 4 月現在のものです。●商品の色は印刷の性質上、実物と異なることがあります。ご了承ください。●製品は改良のために予告なしに仕様を一部変更する場合があります。

キレを大切に

価格はすべてオープンです。